

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471 90 000 0



Декларация о соответствии:
ЕАЭС № RU Д. RU.AM05.B.00208/19

ООО «ДИСТКОНТРОЛ»

**Управляемый USB over IP концентратор
DistKontrolUSB**

Паспорт

г.Домодедово

1. Основные сведения об изделии.

1.1 Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB предназначен для подключения USB устройств к компьютерной сети и позволяет всем пользователям сети удаленно подключать USB устройства к своему компьютеру, ноутбуку, пользоваться ими, и удаленно управлять физическим подключением этих USB устройств.

Управляемый USB over IP концентратор обеспечивает двухступенчатую защиту USB устройств при совместном использовании USB по сети:

1. Удаленное физическое включение и выключение USB устройств;

2.. Авторизацию для подключения USB устройств и USB портов по логину, паролю и IP адресу.

В журнале управляемого USB over IP концентратора хранится информация о подключениях и отключениях как USB входов (портов) DistKontrolUSB, так и любого из USB устройств, а так же попытках не правильного ввода пароля и прочая дополнительная информация.

Внимание! Устройство работает с большинством наиболее распространенных USB устройств, но не гарантируется работа с абсолютно любым USB устройством

1.2. Модельный ряд управляемых USB over IP концентраторов.

№ п/п	Модель
1	Управляемый USB over IP концентратор на 4 порта USB (DistKontrolUSB-4)
2	Управляемый USB over IP концентратор на 16 портов USB (DistKontrolUSB-16)
3	Управляемый USB over IP концентратор на 32 порта USB (DistKontrolUSB-32)
4	Управляемый USB over IP концентратор на 48 портов USB (DistKontrolUSB-48)
5	Управляемый USB over IP концентратор на 64 порта USB (DistKontrolUSB-64)

1.3. Технические характеристики управляемых USB over IP концентраторов.

Модель	DistKontro IUSB 4	DistKontrolU SB 16	DistKontrolU SB 32	DistKontrolU SB 48	DistKontrolU SB 64
Сетевые интерфейсы	Ethernet (RJ-45), 802.11n Wireless	Ethernet (RJ-45), 802.11n Wireless	Ethernet (RJ-45), 802.11n Wireless	Ethernet (RJ-45), 802.11n Wireless	Ethernet (RJ-45), 802.11n Wireless
Порт Ethernet	10/100 Mb	10/100 Mb	10/100 Mb	10/100 Mb	10/100 Mb
Количество не управляемых USB портов (входов)	4	-	-	-	-
Количество управляемых USB портов (входов)	-	16	32	48	64
IP адреса	2 static / DHCP (IPv4)	2 static / DHCP (IPv4)	2 static / DHCP (IPv4)	2 static / DHCP (IPv4)	2 static / DHCP (IPv4)
Индикация LEDs	Питание, LAN порт статус	Питание, LAN порт статус, наличие питания порта USB-устройства	Питание, LAN порт статус, наличие питания порта USB-устройства	Питание, LAN порт статус, наличие питания порта USB-устройства	Питание, LAN порт статус, наличие питания порта USB-устройства
Питание USBoverIP4 / USBoverIP16-48 / USBoverIP64	220В 50 Гц, 15 Вт	220В 50 Гц, 75 Вт	220В 50 Гц, 100 Вт	220В 50 Гц, 150 Вт	220В 50 Гц, 300 Вт
Поддержка USB	USB 2.0, 1.1, 1.0	USB 2.0, 1.1, 1.0	USB 2.0, 1.1, 1.0	USB 2.0, 1.1, 1.0	USB 2.0, 1.1, 1.0
Температура окружающей среды	0°C до +50°C	0°C до +50°C	0°C до +50°C	0°C до +50°C	0°C до +50°C
Относительная влажность воздуха	не более 80% (при температуре +35°C и ниже)	не более 80% (при температуре +35°C и ниже)	не более 80% (при температуре +35°C и ниже)	не более 80% (при температуре +35°C и ниже)	не более 80% (при температуре +35°C и ниже)

Модель	DistKontro IUSB 4	DistKontrolU SB 16	DistKontrolU SB 32	DistKontrolU SB 48	DistKontrolU SB 64
Поддержка операционных систем	Windows® 7 и выше, Linux, OSX	Windows® 7 и выше, Linux, OSX	Windows® 7 и выше, Linux, OSX	Windows® 7 и выше, Linux, OSX	Windows® 7 и выше, Linux, OSX
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина)	35 / 140 / 110	44 / 440 / 205	85 / 440 / 205	130 / 440 / 205	130 / 440 / 205
Крепление в 19" стойку	нет	есть	есть	есть	есть
Размеры в Unit	-	1	2	3	3
Безопасность	https, ssl	https, ssl	https, ssl	https, ssl	https, ssl
Шифрование трафика USB	есть	есть	есть	есть	есть
Авторизация для подключения USB устройства	нет	есть	есть	есть	есть
Авторизация для подключения USB порта	нет	есть	есть	есть	есть

2. Меры безопасности.

При эксплуатации прибора следует соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Класс безопасности - I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Конструкция прибора обеспечивает степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96.

Источниками опасности прибора являются цепи сетевого напряжения ~220В, контакты ~220В разъёма подключения кабеля питания и встроенный преобразователь напряжения.

Прибор устанавливается горизонтально на столах или других конструкциях, в стойку 19', в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц.

Установку (снятие), монтаж, ремонт производить при отключенном сетевом напряжении ~220В от прибора.

ООО «ДИСТКОНТРОЛ» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

3. Условия эксплуатации.


Климатические условия:

- температура окружающей среды от 0°C до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% (при температуре +35°C и ниже).

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды прибор относится к группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.

Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

4. Габаритные размеры.

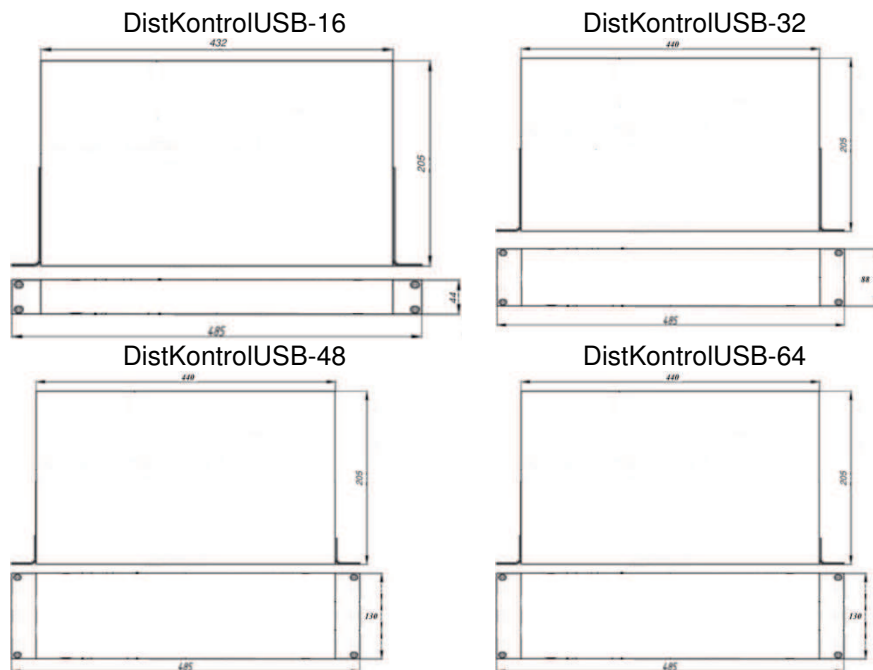

5. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание прибора осуществляется Потребителем. Персонал, обслуживающий данные изделия, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

Техническое обслуживание заключается в периодическом (не реже одного раза в год) внешнем осмотре прибора, с удалением пыли мягкой тканью.

6. Комплект поставки.

Обозначение	Наименование	Кол-во
DistKontrolUSB	Прибор	1
	Паспорт	1
	Шнур питания	1
	Крепление в стойку 19"	2
	Винты крепления	8
	Ножка	4

7. Хранение и транспортирование.

7.1 Хранение прибора рекомендуется производить в отапливаемых складских помещениях. В помещениях не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок хранения в отапливаемых складских помещениях в потребительской таре – не менее 3 лет.

7.2 Транспортирование прибора может осуществляться любыми видами автомобильного, железнодорожного транспорта в закрытых кузовах (контейнерах, вагонах).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

После транспортирования прибор перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 24 часов.

8. Консервация.

Консервация прибора при длительном хранении не предусматривается.

9. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня покупки.

В течение гарантийного срока в случае выхода прибора из строя изготовитель обязуется произвести ремонт, либо замену прибора на исправный.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и программное обеспечение прибора, направленных на улучшение его эксплуатационных характеристик. Особенности монтажа, настройки и эксплуатации усовершенствованных приборов, отличающиеся от приведенных в настоящем документе, отражаются в сопроводительной документации.

10. Условия гарантийных обязательств.

10.1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории ЕАЭС.

10.2. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц), в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

10.3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара:

10.3.1. соединительные кабели и переходники для них; носители информации различных типов (диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы;

10.3.2. на программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемое в комплекте с изделием на носителях информации различных типов (включая, но, не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), а также на необходимость переустановки и настройки ПО, за исключением случаев, когда данная необходимость вызвана недостатком изделия, возникшим по вине Изготовителя.

10.4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

10.4.1. если изделие использовалось в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

10.4.2. нарушения правил и условий эксплуатации установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

10.4.3. если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или нарушения пломбировки;

10.4.4. если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

10.4.5. если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

10.4.6. если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;

10.4.7. если повреждения (недостатки) вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия, установкой и

использованием ПО третьих производителей (неоригинального), форматированием накопителей, применением сервисных кодов;

10.4.8. если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия;

10.4.9. если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей;

10.5. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами сервисного центра соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

11. Сведения об изготовителе.

Общество с ограниченной ответственностью «ДИСТКОНТРОЛ»
142000, Московская обл., г.Домодедово, ул. Каширское шоссе,
д.7, офис. 061

Сайт: <http://www.distkontrol.ru/>
Почта: distkontrol@distkontrol.ru
Телефон: +7 (495) 662-95-44

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор:

DistKontrolUSB , соответствует декларации о соответствии :EAЭС № RU Д.RU.AM05.B.00208/19 и Протоколам испытаний № 002/С-26/03/2019, 002/D-26/03/2019, выданным испытательным центром диагностики электротехнических изделий и машин ООО "Вега" и признан годным для эксплуатации.

Прибор DistKontrolUSB-_____ зав. № _____

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____